


AHARD CM SL SCREED

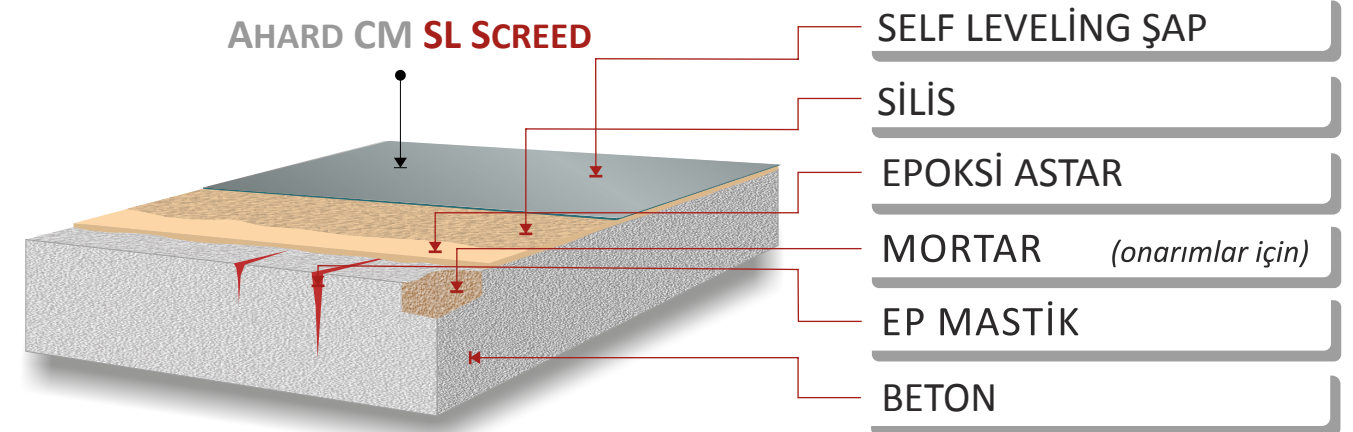

Kaplama kalınlığı ~ 1,0 - 5,0 cm

**Yükleme Alanları - Zemin bozuklukları fazla olan alanlar
Ağır Üretim Alanları vb.**

AHARD CM SL SCREED

Zemin kaplamaları öncesi beton yüzeyin bozuk olduğu alanlarda, ağır yüklere dayanabilen çimento bazlı bir sentetik harçtır. Kendinden yayılma özelliğine sahip olmasından kaynaklı zemin kaplamaları öncesi homojen bir yüzey oluşmasını sağlar. Uygulama sonunda kırılganlığa, ağır yüklere ve ağır hava şartlarına son derece dayanıklı bir zemin yaratır. Son kaplama olarak genellikle self leveling epoxy veya poliüretan uygulansa da taleplere göre, UV dayanımlı zemin boyaları, parke, pvc vb. son kat uygulamalar yapılmaktadır. Çok uzun ömürlü ve dayanıklı bir sistemdir.

AHARD CM SL SCREED Sistem ürünleri ve kullanım miktarları

	<i>malzeme</i>	<i>! kullanım miktarı</i>	<i>malzeme özelliği</i>
1-	EP mastik - Mortar	*0,00 kg/m ²	EP dolgu macun (mastik)
2-	Epoxy Astar	0,35 kg/m ²	EP sovlentsiz kalın astar.
3-	Silis	2,00 kg/m ²	Maden ürünü yıkanmış elenmiş silis kumu.
4-	Selfleveling Şap	16,00 kg/m ²	Çimento bazlı kendinden yayılan şap.


! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.

Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.

* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve çatlaklara göre belirlenir.



ÇOK AĞIR YÜKLER

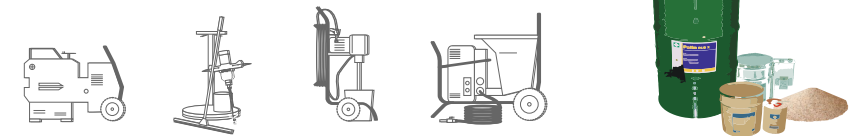

RENK SEÇENEKLERİ

