


AHARD EP PAINT



Yükleme Alanları - Hafif Üretim Alanları Yükseltilmiş Döşeme Altı zeminler vb.

AHARD EP PAINT

Beton yüzeyin düz ve temiz olduğu alanlarda, hafif yüklere dayanabilen bir zemin kaplama yöntemidir. Genellikle depo alanları ve yükseltilmiş döşeme altına tozumazlığı sağlamak amacı ile kullanılır. Son kat zemin kaplaması olarak da kullanılabilir. RAL renklerine bağlı kalmak koşulu ile renk seçeneği olan epoksi türevli zemin kaplama sistemidir.

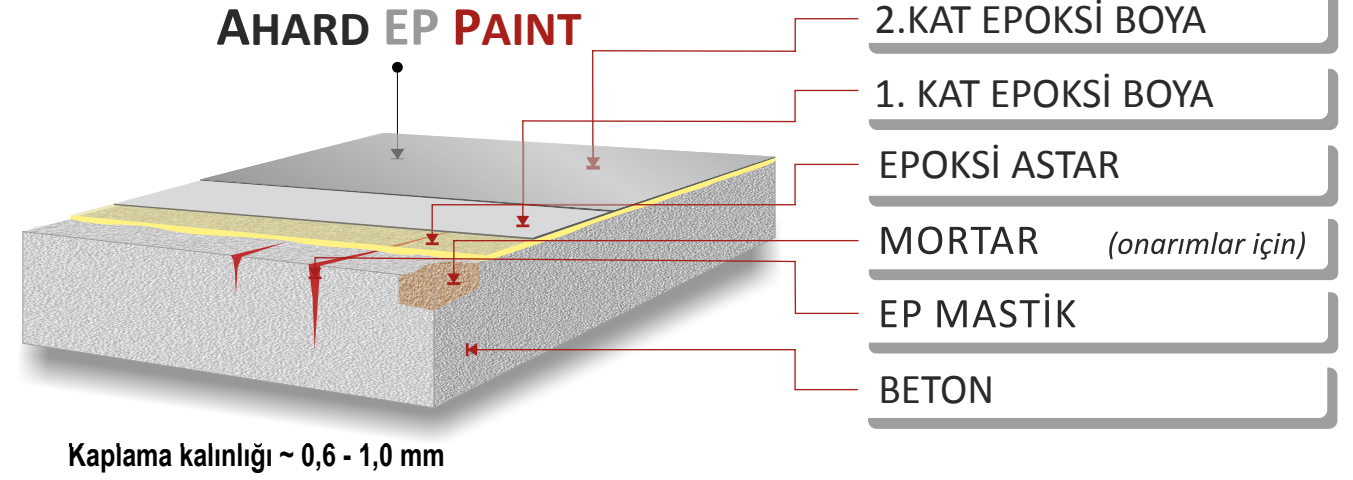

AHARD EP PAINT Sistem ürünleri ve kullanım miktarları

	malzeme	! kullanım miktarı	malzeme özelliği
1-	EP mastik - Mortar	*0,00 kg/m ²	EP dolgu macun (mastik) Onarım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
2-	Epoxy Astar	0,35 kg/m ²	EP sovlentsiz kalın astar.
3-	1.Kat Epoksi Boya	0,25 kg/m ²	Epoksi bazlı son kat boya.
4-	2.Kat Epoksi Boya	0,45 kg/m ²	Epoksi bazlı son kat boya.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.

Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.

* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve çatlaklara göre belirlenir.

